laservision	Standard Specification Sheet - Filter	Revision: A	Date: 8/26/14

Filter	Filter Image	Optical Density Specifications
P5L07		180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6 (OD 10+) ›315 - 534 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) ›534 - 540 DIRM LB6 (OD 6+) ›540 - 545 DIRM LB3 (OD 3+) 630 - ‹660 DIRM LB1 (OD 1+) 660 - ‹680 DIRM LB2 (OD 2+) 680 - ‹700 DIRM LB3 (OD 3+) 700 - ‹715 DIRM LB4 (OD 4+) 715 - ‹725 DIRM LB5 (OD 5+) 725 - ‹735 DIRM LB6 (OD 6+) 735 - ‹745 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) 745 - 1120 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) ›1120 - 1130 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) ›1130 - 1135 DIRM LB6 (OD 6+) ›1135 - 1145 DIRM LB5 (OD 5+) ›1145 - 1155 DIRM LB4 (OD 4+) ›1155 - 1165 DIRM LB3 (OD 3+) ›1165 - 1180 DIRM LB2 (OD 2+) ›1180 - 1210 DIRM LB1 (OD 1+)
Material		
Polycarbonate		
Color		
Brown		
VLT		
10%		

Filter Spectrum:

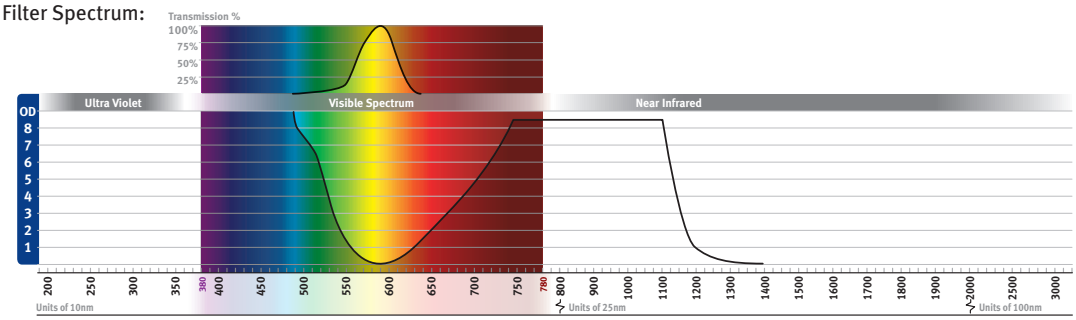

Available Frame Styles for Filter: P5L07 **CALL US FOR ADDITIONAL FRAME OPTIONS**

F18.P5L07.5000

F22.P5L07.5000

PHONE: 1-800-393-5565
FAX: 651-357-1830
www.lasersafety.com
info@lasersafety.com

Authorized Signature: Date:

©2014 Laservision USA, LP. All Rights Reserved.