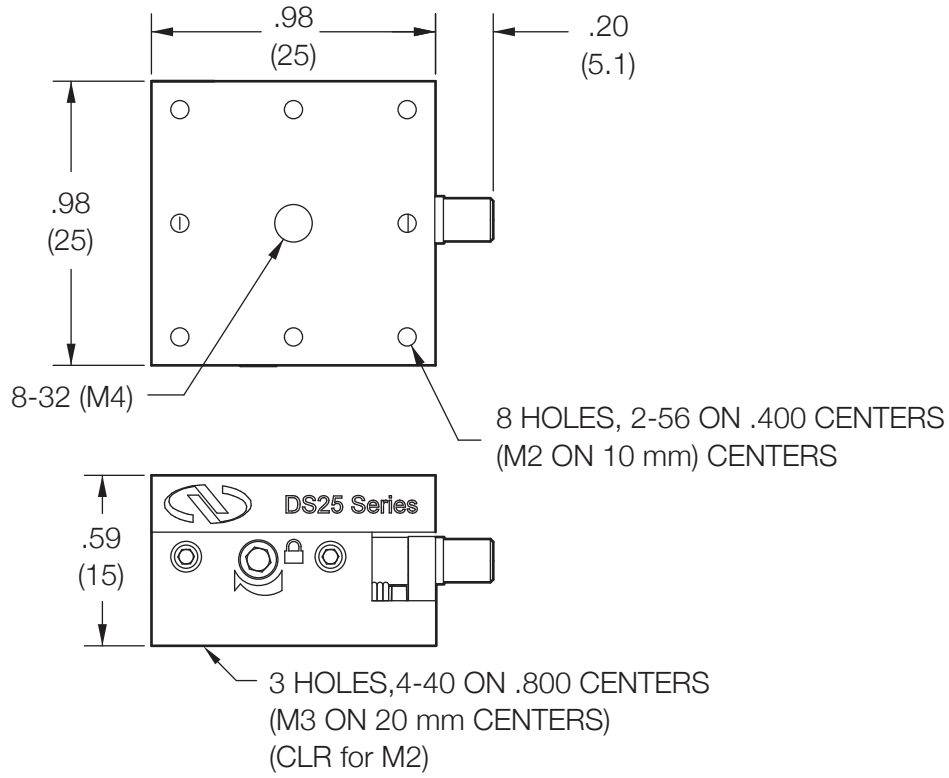
.98
(25)
.20
(5.1)
.98
(25)
8-32 (M4)
8 HOLES, 2-56 ON .400 CENTERS
(M2 ON 10 mm) CENTERS
DS25 Series
.59
(15)
3 HOLES,4-40 ON .800 CENTERS
(M3 ON 20 mm CENTERS)
(CLR for M2)

Newport